




建設現場向け
朝礼会場用


LEDビジョン

LEDビジョンでできること

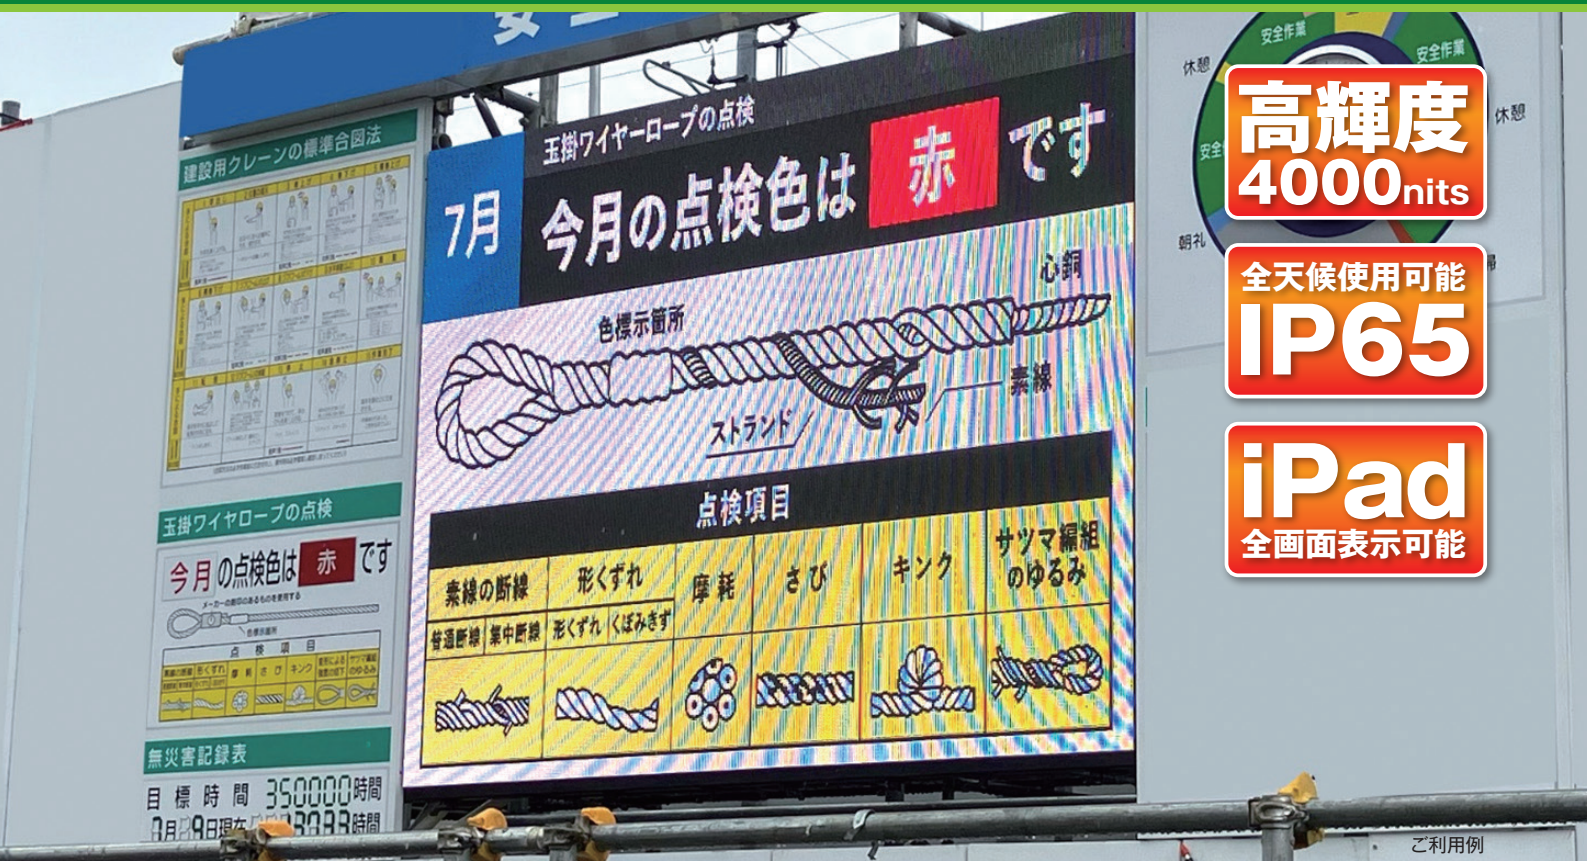

- 朝礼開始前に音声で招集アナウンス
- ラジオ体操を8時ちょうどに流すなど、コンテンツごとに放映時間や曜日の設定が可能
- スマートフォンやiPadの画面をサイネージにミラーリングして、当日の配置図や注意事項などをわかりやすく説明
- 朝礼時以外は、現場情報や安全掲示を行い、事故のない現場に
- 定時にチャイムを鳴らして、安全施工サイクルを管理

LEDビジョンの取り扱いサイズ

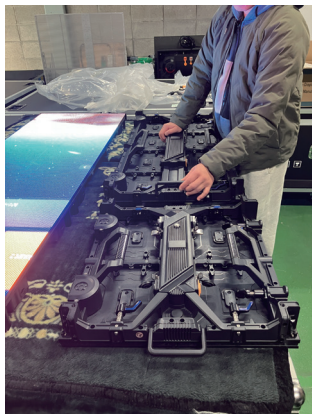

500×500mm、1000×500mmのキャビネット2種類を、縦・横に組み合わせて大きな画面を構成します。
141インチ以上のサイズも可能です。ご相談ください。

画面サイズ	サイズ(mm)		ピクセル数	
	横	縦	横	縦
100インチ	2000	1500	512	384
115インチ	2500	1500	640	384
126インチ	2500	2000	640	512
141インチ	3000	2000	768	512

LEDシステムセット



LEDビジョン



スピーカー×2台



ワイヤレスマイク×2本



LEDコントローラー
NOVASTAR TU15 Pro
(ミラーリング機能付)



防水ボックス(2~3台)
精密機材は防水ボックスにいれて朝礼台の裏に設置します。
朝礼時に使用するマイクなども収納します。

サイネージシステムセット



サイネージ
プレイヤー



モバイル
ルーター

LEDモジュール仕様

入力電圧	100~200V AC/50・60Hz
消費電力	(平均)384W/㎡ (最大)640W/㎡
モジュールサイズ	500×500mm/1000×500mm
ピッチ	3.91mm 128×128ドット

映像入力	HDMI×2
動作温度	-10~+40℃
IP定格	IP65

LEDビジョン用電源

インチ	サイズ(H×W mm)	電圧	最大電力	最大必要電流	電源本数
100	2000×1500	単相200V	1920W	10A	15A/独立1回路
115	2500×1500	単相200V	2400W	12A	15A/独立1回路
126	2500×2000	単相200V	3200W	16A	15A/独立1回路
141	3000×2000	単相200V	3840W	20A	15A/独立1回路

映像・音声用電源

インチ	電圧	最大電力	必要電流	電源本数
全インチ共通	100V	300W	3A	15A/独立1回路

