

フルハーネス安全帯

Honeywell

夜間視認性向上 蛍光色・光反射線付ベルト採用

左右確認が容易 色違いベルト構成

フルハーネス安全帯

HS-12-01 1本つり専用!

商品コード：CAM0228

- ベルト幅：43mm(肩、腿)50mm(胴)
- タイプ：落下時の衝撃荷重を分散できるフルハーネス安全帯
- 材質：アルミニウムJIS7075
- サイズ：フリー(190cm、100kgまで)
- 質量：1580g

11,000(税別)円
希望小売価格:オープン価格



ハーネス用ランヤード
SWE-L-002H

商品コード：CAM0229



- ランヤード：1300mm
- ベルト幅：25mm
- タイプ：ショックアブソーバー付
- 材質：スチール
- 質量：520g

2,900(税別)円
希望小売価格:オープン価格


【製品名】 「Honeywell フルハーネス」ハーネス型安全帯(1本つり専用)

【品番】 HS-12-01

- 【特徴】
- ・重さ：1580g
 - ・フリーサイズ(190cm、100kgまで対応)
 - ・金属部はすべてアルミなので、高防錆性
 - ・夜間視認のための蛍光色と光反射線付
 - ・左右確認のための左右色違いベルト構成

【認定】 公益社団法人 産業安全技術協会 認定品
型式認定番号：TIIS-PT0014

「Honeywell フルハーネス」ハーネス型安全帯 性能・強度		
部位	厚生労働省「安全帯の規格」	社内試験結果
ベルト(肩・腿)	15.0kNの引張荷重で破断しないこと。	23.5kN以上
ハーネス本体	フルハーネス	・引張シグに固定して、11.5kNの引張荷重で破断・引張シグからの脱落がないこと。 ・構成する接続部は強固に接続され、衝撃に耐えることができる強度を有すること。
	バックル連結部	6.0kNの引張荷重で破断または抜けがないこと。
	環類	11.5kNの引張荷重で破断しないこと。
ランヤード	ランヤード	15.0kNの引張荷重で破断しないこと。
	ラック	11.5kNの引張荷重で破断・機能を失う程度の変形・または外れ止め装置の機能喪失がないこと。
	ショックアブソーバー	11.5kNの引張荷重で破断・機能喪失がないこと。
(落下試験による) 衝撃吸収性と強さ	・85kgのトルソー(落下体)をランヤード全長分だけ自由落下させて、トルソーを保持し、その衝撃荷重は8.0kN以下。	4.9kN以下
	・ランヤードのショックアブソーバーは、伸びが650mm以下。	500mm以下
	・落下後にトルソー中心線とランヤードのなす角度は30度以下。	20度以下

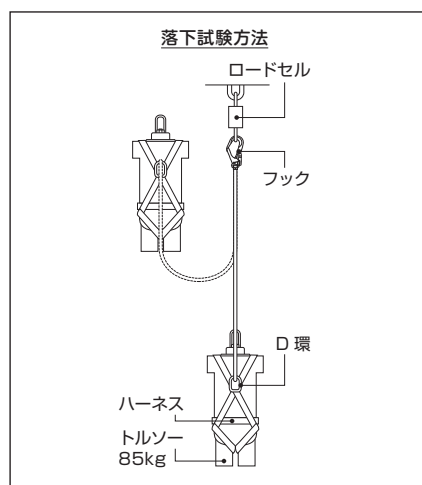

この商品の使用に際しては、取扱説明書を必ずお読み下さい。

- ※仕様・補償内容は予告なしに変更する場合があります。
- ※商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
- ※詳細、その他の商品については、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

● レンタルのニッケン

ご意見ご要望はeメールをご活用下さい。

●e-mail: nikken@rental.co.jp

ホームページでも最新情報をお届けしています。
是非ご覧下さい。

レンタルのニッケン

検索

■お客様窓口