

鉄道用3t3転ダンプ6型

軌道工事作業における
資材運搬等の
安全性向上と省力化!



新機能追加

●着脱式リモコン操作盤(運転席側)




●搬送台車収納&牽引棒収納



●荷台アオリカット



●サイドスカート取っ手



●絶縁リアバンパー




●車内操作パネル(前後同速仕様)



●非常用手動ポンプ&非常用操作バルブ




●保安ブレーキ




●バックモニター&転車台モニター



●逸走防止センサー



■外形図 (単位:mm)

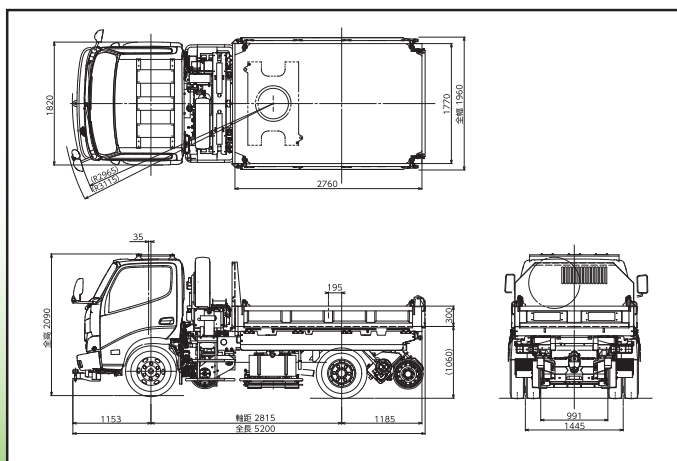

■仕様

商品コード	T33DA/T33DAWN
メーカー	レンタルのニッケン
型式	T33D-6
適応軌間	狭軌／標準軌
車両乗車定員	2人
最大積載荷重	2400kg
荷台内側寸法	長2760×幅1770×高300mm
床高	オフレール1060mm／オンレール(レール面より)1195mm
最高軌道走行速度	35.0km/h
登坂能力	35‰
絶縁抵抗値(乾燥状態)	1MΩ以上／500V
非常用脱出装置	非常用手動ポンプ
安全装置	速度超過警報装置、駐車ブレーキかけ忘れ警報装置 保安ブレーキ、自動転車台、 前後同速仕様、逸走防止装置、荷台昇降ステップ
全体寸法	長5200×幅1960×高2090mm
車両重量	5450kg
車両総重量	7960kg
資格等	中型(8トン限定)

※仕様・補償内容は予告なしに変更する場合があります。 ※商品の外観・仕様・寸法・重量・積載重量等は、年式や型式により多少異なる場合があります。 ※当社各鉄道サービス工場・鉄道機械センター管理商品につき、センターよりの運送費をお客様負担とさせていただきます。 ※詳細については、各鉄道担当営業にお問い合わせください。 ※鉄道工事用機械は当社各鉄道サービス工場・鉄道機械センターから納品・引上とさせていただきます。

鉄道用3t吊リトラ3型



軌道工事作業における
資材運搬、楊重作業等の安全性向上と省力化!

新機能追加

● 着脱式リモコン操作盤 (運転席側)



● 予備バッテリー



● バッテリー切り替えスイッチ



● 非常用操作パルプ



● 牽引棒収納



● 車内操作パネル (前後同速仕様)



● 非常用ポンプ&非常用操作パルプ



● 保安ブレーキ




● バックモニター&転車台モニター



● ブーム・アウトリガー未格納警報装置付



■外形図 (単位:mm)

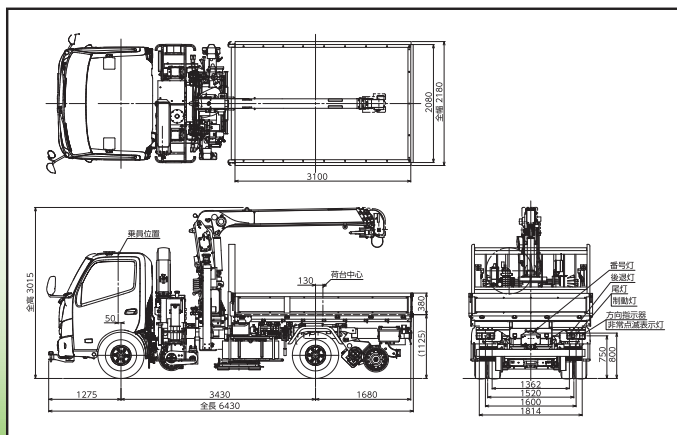

■仕様

商品コード	TU3T
メーカー	レンタルのニッケン
型式	TU3T-3
適応軌間	狭軌
最大積載荷重	1200kg
車両乗車定員	2人
最高軌道走行速度	35.0km/h
絶縁抵抗値 (乾燥状態)	1MΩ以上 / 500V
モデル (クレーン)	URU294H-NK1 / 古河ユニック 4段ブーム
非常用脱出装置	非常用ポンプ、非常用手動ポンプ
安全装置	速度超過警報装置、駐車ブレーキかけ忘れ警報装置、保安ブレーキ 自動転車台、カント補正装置、前後同速仕様、逸走防止装置 ブーム・アウトリガー未格納警報装置、荷台昇降ステップ
全体寸法	長6430×幅2180×高3015mm
車両重量	6680kg
車両総重量	7990kg
資格等 (クレーン・玉掛け)	技能講習
資格等 (運転)	中型 (8トン限定)

※仕様・補償内容は予告なしに変更する場合があります。 ※商品の外観・仕様・寸法・重量・積載重量等は、年式や型式により多少異なる場合があります。 ※当社各鉄道サービス工場・鉄道機械センター管理商品につき、センターよりの運送費をお客様負担とさせていただきます。 ※詳細については、各鉄道担当営業にお問い合わせください。 ※鉄道工事用機械は当社各鉄道サービス工場・鉄道機械センターから納品引上とさせていただきます。



レンタルのニッケン



ますます便利に!
クレジットカードがご利用いただけます。

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際してはチラシの注意事項を必ずお読みください。
・この商品は鉄道機械センター管理商品となります。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。

商品問合せNo S-2407 P210520-000n

ホームページは
こちらから

