自社開発商品

レンタルのニッケン　Contributing to a recycling-based society through rental

カーテンウォール
取付工事の大革命

CW取付マシンベース機

カーテン ウォーカーE

最大揚程 3500 mm

最大揚重 850 kg

施工フロアで占有していた3フロア→1フロアで施工可能
外周養生撤去フロアを最小限とする事が可能

長いリーチで作業性抜群！

外形図

（単位：mm）

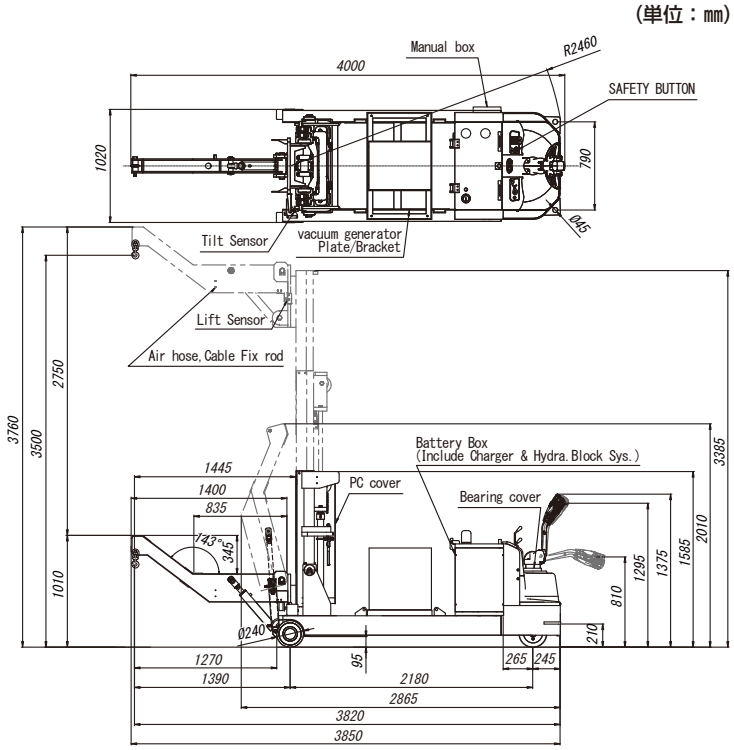

特 徴

- 最大揚程3500mm
- バッテリー駆動&自走式
- 最大揚重850kg
- 運搬は簡単でコンパクト

仕 様

型式	SWR-1300L AC/EPS
揚重	850kg
揚程	740～3500mm
荷重中心	1450mm
旋回半径	2460mm
軸距	2180mm
登坂能力	10%
寸法	L4000×W1020×H1585mm
シリンダー寸法	中央φ70×st400mm／リフトφ45×st900mm／チルトφ60×st290mm
揚高速度	55～80mm/sec
走行速度	1.4～2.6km/h
モーター	(走行)AC16V×1.5kW／(油圧)24V×2.2kW／(EPS)24V×0.4kW
バッテリー	24V×268Ah/5hr
充電器	ACφ1×100V 50/60Hz
操作資格	フォークリフト特別教育／小型移動式クレーン運転技能講習(推奨)

■輪荷重表

①重量	(kg)	(カーテンウォーカーE)1940／(カーテンウォーカーV)180／(制御盤)80						
②吊り荷重	(kg)	0	400	450	500	550	600	650
総重量(①+②)	(kg)	2200	2600	2650	2700	2750	2800	2850
前輪重	(kg)	1284	1995	2084	2173	2262	2351	2440
後荷重	(kg)	916	605	566	527	488	449	410

CW取付マシン

カーテンウォール
取付工事の大革命!

カーテンウォーカーV

自社開発商品

レンタルのニッケン

作業工程

※作業員は安全ブロック等にて落下防止対策を実施しております。

CW搬入

吸引

運搬

搬出

回転

設置

ボルト締

完了

外形図

(単位：mm)

■標準型

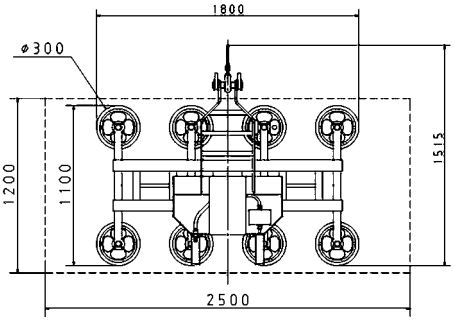

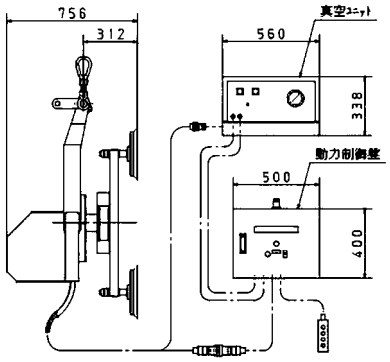

■幅狭型





仕 様

商品コード：標準型CWV　幅狭型CWVH

	バキュームリフト	真空ユニット	動力制御盤
全体寸法 (mm)	(標準型)1800×1515×756 (幅狭型)1450×1190×756	560×338×430	500×400×160
重量 (kg)	180	76	10
機能	全旋回装置(360度)	—	リモコン 押しボタン操作
最大積載重量	650kg(下記、定格荷重表をご確認ください)		
パットサイズ・個数	300mm　8セット(水濡れ厳禁)		
動力源	AC200V		
安全装置	真空破壊防止弁・真空圧力低下アラーム・15分吸引保持機能(電源停止時)		
操作資格	不要		

※吸着時は重心吊りのみ使用可能(偏芯吊り不可)
※吸着部水濡れ厳禁(雨天使用禁止)

■定格荷重表（長さ別）

横吊り施工時							
ユニット長さ (mm)	L2000	L2500	L3000	L3500	L4000	L4500	L5000
最大積載重量 (kg)	650	650	550	500	500	500	450

縦吊り施工時							
ユニット長さ (mm)	L2000	L2500	L3000	L3500	L4000	L4500	L5000
最大積載重量 (kg)	650	650	650	650	650	650	650

レンタルのニッケン

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp

この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

クレジットカード・電子マネーの利用拡大中。
決済可能ブランドは随時更新中です➡

ホームページ

商品問合せNo
S-2667
P260227-000e

■お客様窓口

開発本部 技術開発チーム宛
E-mail： rnpjgrp0487@ml.rental.co.jp