

約
5℃

の冷風が体を瞬間冷却!!

感無『涼』!!

ど冷えもんBOX

特許出願中

パーソナルクーリングボックス

製造元: SDRS (株) ※旧 サンデン・リテールシステム (株)

総発売元: トラスコ中山 (株)

標準仕様

アイボルト仕様

車載クレーンで吊り上げ可能!

【高さ】

外寸:
2,031

内寸:
1,750

重量: 293kg

(単位:mm)

【幅】 外寸:931 内寸:864

【奥行】
外寸:1,202
内寸:1,113

【高さ】

外寸:
2,138

内寸:
1,750

重量: 343kg

(単位:mm)

【幅】 外寸:971 内寸:864

【奥行】
外寸:1,202
内寸:1,113

熱中症対策の
切り札に!!

省エネ

電気代 約15.8円/時間

- 熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。
- 100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。
- 雨で使用可能な防水仕様で屋内外問わず幅広い環境で使用いただけます。
- スポットエアコンの約半分の消費電力で「省エネ・環境負荷低減」を実現。

● 壁面: ステンレス(SUS430)
※ヘアライン調仕上げ

● キャスター: φ150
(ストッパー付)

商品情報はこちら



※大量生産品ではありませんので、在庫状況は都度ご確認ください。

別途運賃30,000円 (北海道・沖縄・離島は都度ご相談ください)


発注コード	品番	税抜価格 (1台)	外寸 幅×奥行×高さ(mm)	内寸 幅×奥行×高さ(mm)	耐荷重 (kg)	重量 (kg)
723-8520	DHE-BOX	¥1,500,000	931×1202×2031	864×1113×1750	150	293
728-6370	DHE-BOX-EB	¥1,750,000	971×1202×2138	864×1113×1750	150	343

冷気吹出温度

約 5℃

冷却

ケース内温度
約 15℃

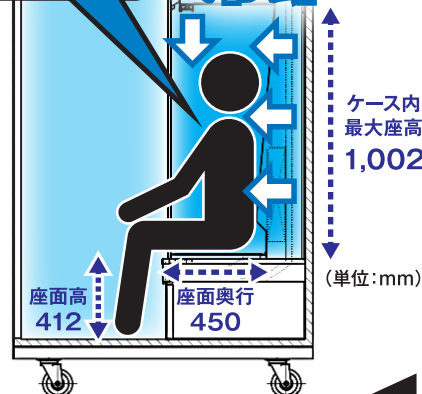

標準仕様

M16 アイボルト仕様

冷却能力・電源・消費電力量

①体感温度 (ケース内温度)	約5℃の冷氣吹出温度(ケース内温度: 約15℃) ※周辺環境による ※20分で自動停止する安心安全設計
②電源・電圧	単相100V 50/60Hz プラグ: 防雨型 2芯3芯兼用プラグ(※ポッキングプラグ) コード長さ3m
③消費電力量	0.51 kWh (外気35℃時) → 1時間あたり 約15.8円

使用イメージ



使用条件・運搬方法

①使用場所	屋内・屋外対応(塩害非対応)	④運搬方法	・トラック積み込みはフォークリフト推奨 ・底部にベルト2本通しで吊り上げ対応可 ・4輪自在キャスター(ストッパー付き)
②防水	IPX3 相当		
③推奨環境温度	約20℃ ~ 35℃		

※アイボルト仕様(DHE-BOX-EB)は車載クレーンで積み降ろしが可能です

使用例

※他にもあらゆる現場で活躍



工場内に



工事・建築現場に



物流センターに



農業に



運動会やスポーツ大会に



屋外イベント会場に



ゴルフ場に



商業施設に



通勤・通学時に



レンタルのニッケン

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合は、有料にて他営業所から取り寄せます。

クレジットカード・電子マネーの利用拡大中。
決済可能ブランドは随時更新中です→



ホームページ



商品問合せNo

S-2969
P260603-000f

■お客様窓口