


自社開発商品

センサーで車両を感知して自動洗浄!

# (仮称) 簡易式 タイヤ洗浄機


洗浄イメージ

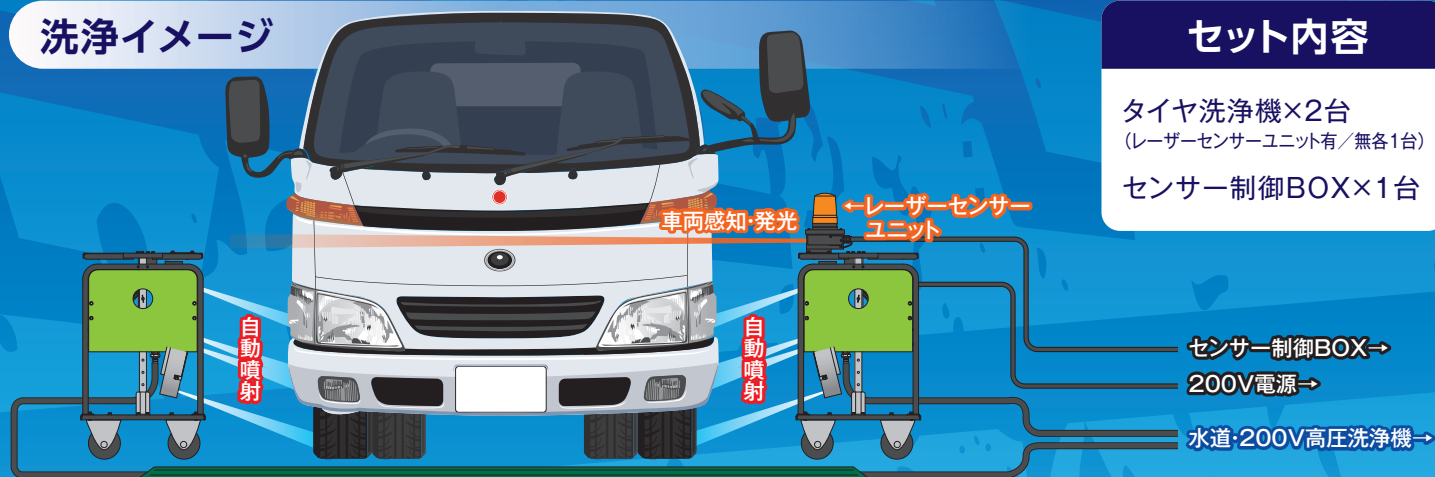

セット内容

タイヤ洗浄機×2台  
(レーザーセンサーユニット有/無各1台)  
センサー制御BOX×1台

- 出入口の両端に設置することで乗車したまま汚れを除去
- タイヤ洗浄の手間・負担を大幅に削減
- 置くだけ簡単設置

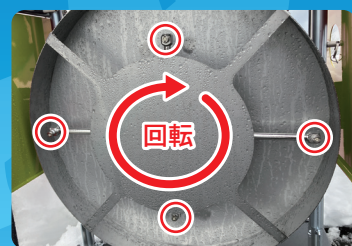


噴射ノズル




# センサーで車両を 感知して自動洗浄! 簡易式タイヤ洗浄機

## 動作概要


### ■可動部、可動範囲

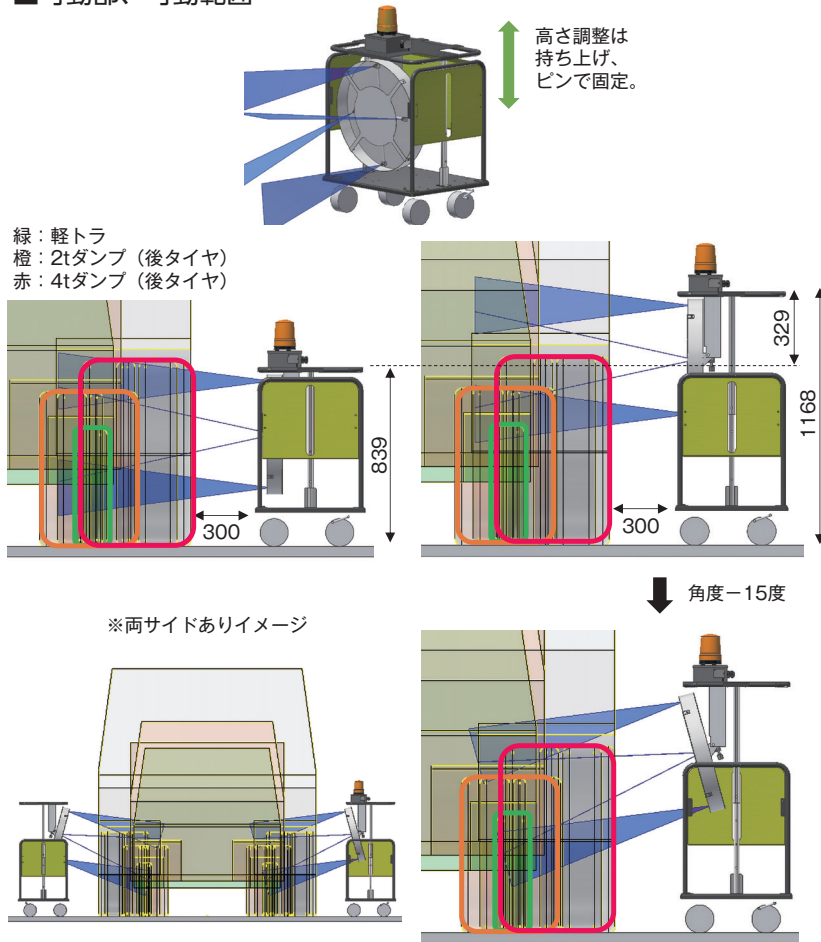

### ■センサー、噴射

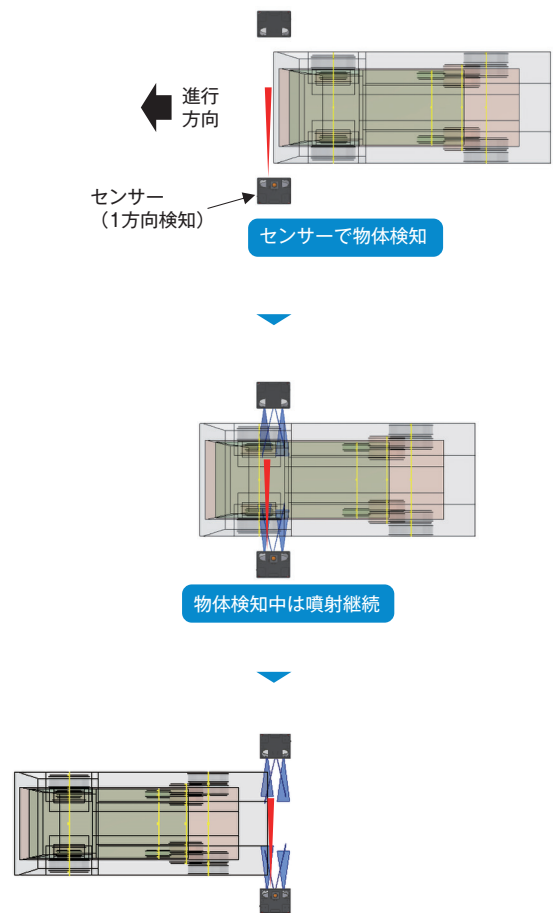

## 本体外形図（単位：mm）

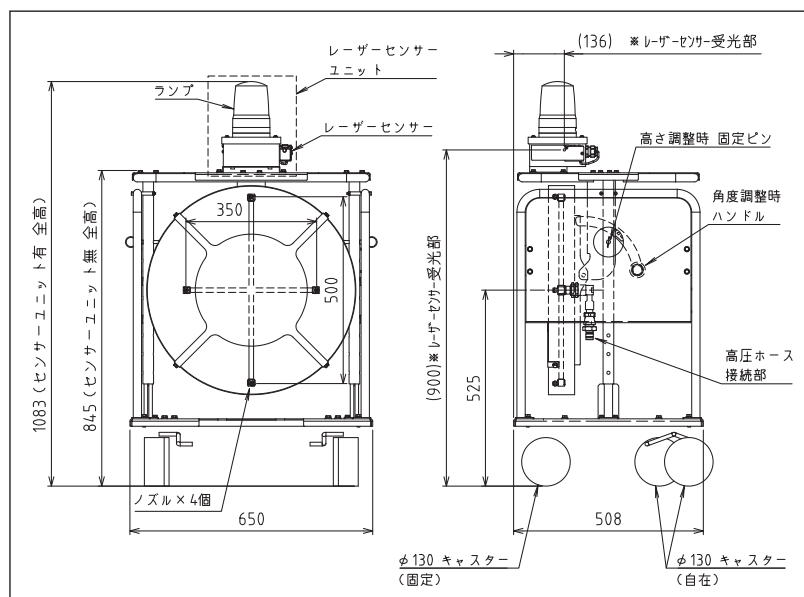

## 本体仕様

レーザーセンサーユニット	無し	有り
外形寸法	L508×W650mm	
	H(MIN) 845mm	H(MIN) 1083mm
	H(MAX) 1195mm	H(MAX) 1433mm
高さ調整範囲	350mm (ピッチ 50mm)	
ノズル角度範囲	水平 0 ~ 20 度 (ピッチ 5 度)	
ノズルアーム	4 個 φ500 / 350mm	
質 量	40.5kg	43kg

## 高さ調節方法



### ■別途手配品

- ・200V高圧洗浄機
- ・13kVA以上発電機  
or 200V商用電源
- ・延長ホース×3本
- ・キャブタイヤプロテクター



E-mailでのお問合せ [nikken@rental.co.jp](mailto:nikken@rental.co.jp)

ホームページ



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。  
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。  
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。  
・当営業所に在庫が無い場合は、有料にて他営業所から取り寄せます。

クレジットカード・電子マネーの利用拡大中。

決済可能ブランドは随時更新中です➡

商品問合せNo S-2859 P250519-000h

