

現場のアラートを報知 ネットワークとI/Oの変換器



▲屋外用ボックス内に設置することで
屋外での報知を簡単に行えます
※ボックスは付属していません

デジタル接点
入力 4点
出力 2点

使用温度範囲
-10~
50℃



※別途LTE USB
 dongル必要



様々な機器の連携が可能です※

※別途リレー回路が必要になる場合がございます。ご使用になる機器の仕様をご確認ください。



回転灯



ホーン型報知器




音声合成回転灯



散光式警光灯




カメラ




放送設備

防災

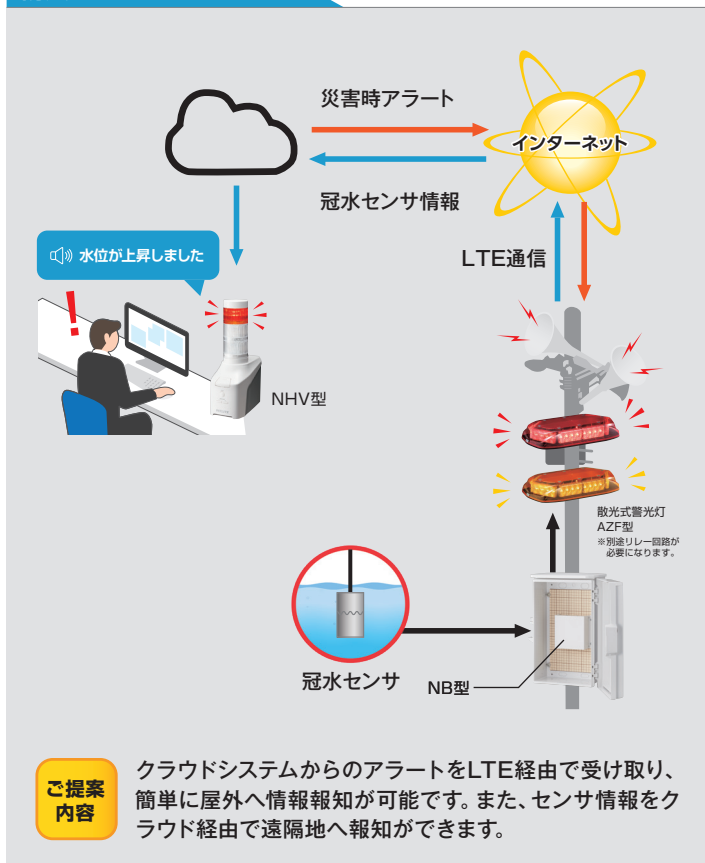


建設現場

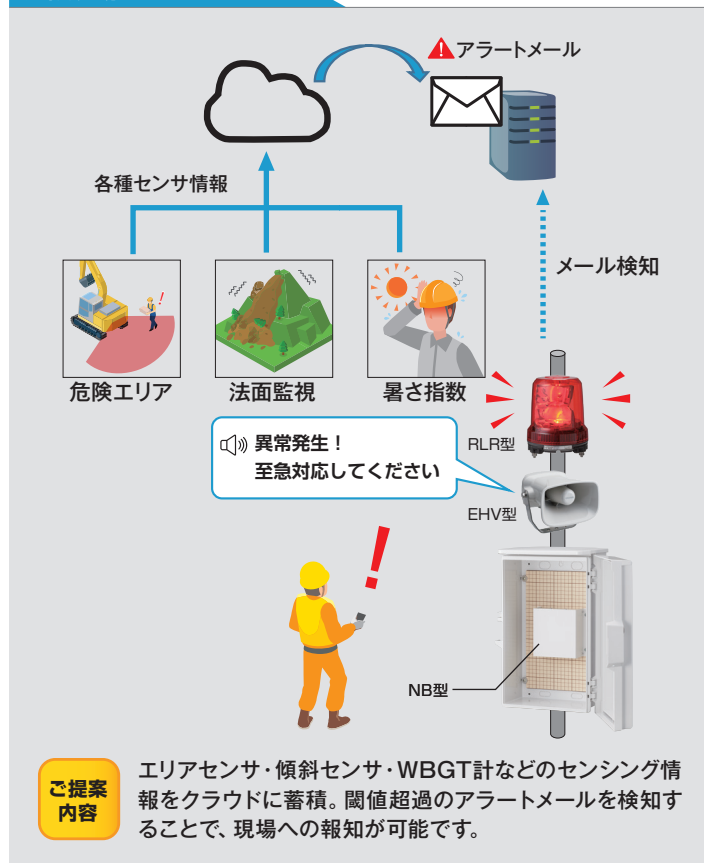

監視機能

メール検知

検知条件に合致したメールを受信した際に
接点出力・音声報知ができます。
OAuth 2.0認証/password認証に対応
(OAuth認証はGmail/Outlookに対応)

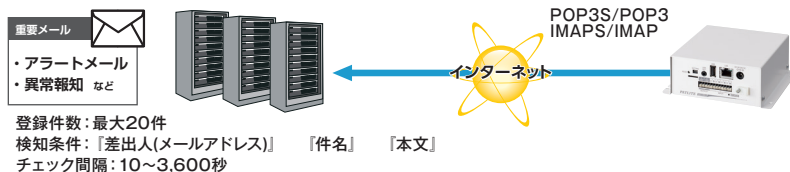

SNMP Trap受信 / 状態監視

ネットワーク対応機器からSNMP Trapを受信できます。
またネットワーク機器のMIB情報を取得し、
機器の状態監視ができます。



Ping監視

最大24ノードの死活監視が可能です。
異常時にはNBから接点制御・メール検知
などで管理者に知らせます。

外部接点入力監視


デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大4点まで監視します。
入力時間の経過に合わせた出力条件を設定できます。



通知機能

メール送信

多彩なイベントに応じた件名・本文が作成できます。
OAuth 2.0認証/password認証に対応
(OAuth認証はGmail/Outlookに対応)



【定時メール送信機能】

決まった時間にメールを送信する
事ができます。機器・通信の死活
監視などに活用できます。

