

カーテンウォール
取付工事の大革命

CW取付マシンベース機

カーテン ウォーカー-E

施工フロアで占有していた3フロア→1フロアで施工可能
外周養生撤去フロアを最小限とする事が可能

長いリーチで
作業性抜群！



リーチ
1390
mm




最大揚程
3500
mm

最大揚重
850
kg

外形図

(単位: mm)

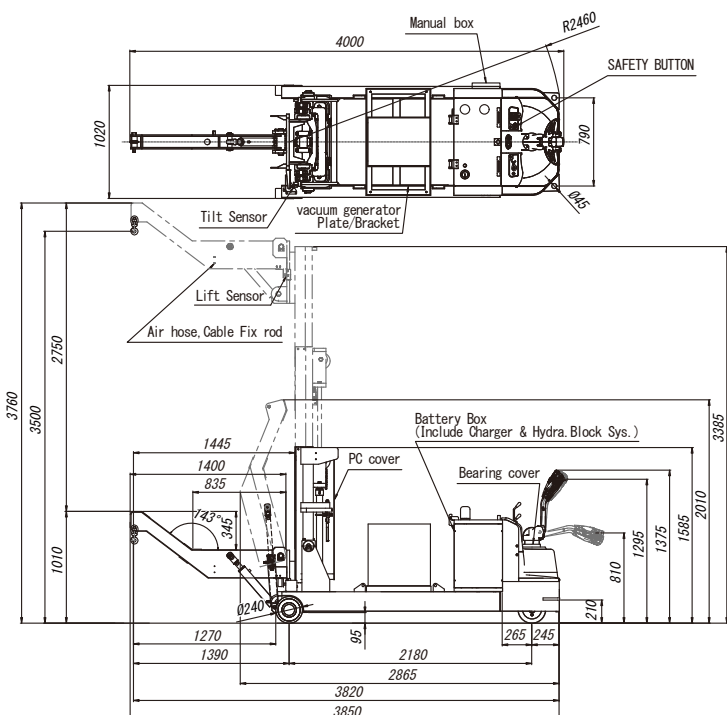

特徴

- ・最大揚程3500mm
- ・最大揚重850kg
- ・バッテリー駆動&自走式
- ・運搬は簡単でコンパクト

仕様

型式	SWR-1300L AC/EPS
揚重	850kg
揚程	740~3500mm
荷重中心	1450mm
旋回半径	2460mm
軸距	2180mm
登坂能力	10%
寸法	L4000×W1020×H1585mm
シリンダー寸法	中央φ70×st400mm/リフトφ45×st900mm/チルトφ60×st290mm
揚高速度	55~80mm/sec
走行速度	1.4~2.6km/h
モーター	(走行) AC16V×1.5kW/(油圧) 24V×2.2kW/(EPS) 24V×0.4kW
バッテリー	24V×268Ah/5hr
充電器	ACφ1×100V 50/60Hz
操作資格	フォークリフト特別教育/小型移動式クレーン運転技能講習(推奨)

■ 輪荷重表

①重量 (kg)	(カーテンウォーカー-E) 1940	(カーテンウォーカー-V) 180	(制御盤) 80
②吊り荷重 (kg)	0	400	450
総重量 (①+②) (kg)	2200	2600	2650
前輪重 (kg)	1284	1995	2084
後輪重 (kg)	916	605	566

カーテンウォール
取付工事の大革命!

CW取付マシン カーテンウォーカーV

自社開発商品

レンタルのニッケン

作業工程

※作業員は安全ブロック等にて落下防止対策を実施しております。



CW搬入



吸引



運搬



搬出



回転



設置




ボルト締




完了

外形図



標準型

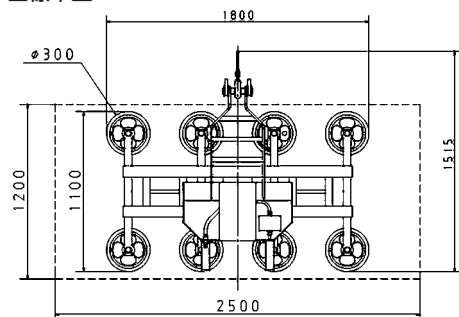

幅狭型



(単位: mm)

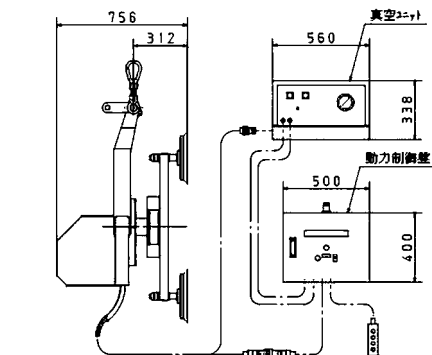

仕様

商品コード: 標準型CWV 幅狭型CWWH

	バキュームリフト	真空ユニット	動力制御盤
全体寸法 (mm)	(標準型) 1800×1515×756 (幅狭型) 1450×1190×756	560×338×430	500×400×160
重量 (kg)	180	76	10
機能	全旋回装置 (360度)	—	リモコン 押しボタン操作
最大積載重量	650kg (下記、定格荷重表をご確認ください)		
パットサイズ・個数	300mm 8セット (水濡れ厳禁)		
動力源	AC200V		
安全装置	真空破壊防止弁・真空圧力低下アラーム・15分吸引保持機能 (電源停止時)		
操作資格	不要		

※吸着時は重心吊りのみ使用可能 (偏芯吊り不可)

※吸着部水濡れ厳禁 (雨天使用禁止)

■定格荷重表 (長さ別)

横吊り施工時							
ユニット長さ (mm)	L2000	L2500	L3000	L3500	L4000	L4500	L5000
最大積載重量 (kg)	650	650	550	500	500	500	450

縦吊り施工時							
ユニット長さ (mm)	L2000	L2500	L3000	L3500	L4000	L4500	L5000
最大積載重量 (kg)	650	650	650	650	650	650	650

レンタルのニッケン

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

クレジットカード・電子マネーの利用拡大中。
決済可能ブランドは随時更新中です→



ホームページ



商品問合せNo

S-2667
P260227-000e

■お客様窓口

開発本部 技術開発チーム宛

E-mail: rnpjgrp0487@ml.rental.co.jp