

締固作業の
新提案

販売品 誰でもカンタン

型枠トントン

●狭い所もしっかり叩ける

●木槌よりもしっかり叩けて取り回しが便利



SDSプラスシャンク

商品CD : KWTON

φ38mm

重量:約280g

φ10mm

177mm

電動ハンマーアタッチメントの販売

販売価格 **23,100円** (税込)
(税抜価格 21,000円)

現状:木槌での課題

- ・型枠内に生コンクリート充填する際入った気泡を抜く為、木槌で細かく叩く作業を行うが、長時間叩き続ける重労働となる。
- ・狭所では木槌で叩くストロークができない様な箇所がある。



効果

- ・従来の外振バイブレーター、型枠バイブレーターと違い、軽く持ち運びが容易。
- ・バッテリータイプで電源ケーブルの取り回しがありません。
- ・叩く行為が必要ない為、狭所での利用も可能となります。



ご利用時の注意

充填確認は木槌で行ってください。未充填でのご利用は型枠損傷につながる場合がございます。

誰でもカンタン

型枠トントン

● レンタルのニッケン

電動ハンマー本体は
レンタル可能です。





型枠トントン装着時は、
研り(ハンマ)モード
使用をお願い致します。
それ以外のモードで使用しますと
型枠トントン、電動ハンマーを
破損する恐れがあります。

電動ハンマー 仕様

商品コード	HD18SJK	HD20SJK
メーカー	マキタ	マキタ
回転数	0~1,350回転/分	0~1,100回転/分
打撃数	0~5,000回/分	0~4,000回/分
本体寸法	長さ	301mm
	幅	82mm
	高さ	285mm
型式	HR182DRGX	HR202DRFX
質量	2.5kg(バッテリー含む)	3.2kg(バッテリー含む)
振動3軸合成値	11.0m/s ² (ハンマードリル)	14.5m/s ² (ハンマードリル)
	9.0m/s ² (ハンマー)	11.0m/s ² (ハンマー)
	2.5m/s ² (ドリル)	3.0m/s ² (ドリル)
標準付属品	サイドグリップ	サイドグリップ
	ストッパーポール	

⚠ 型枠トントン 使用注意事項 ⚠

型枠に対して水平に使用し、力を入れすぎない

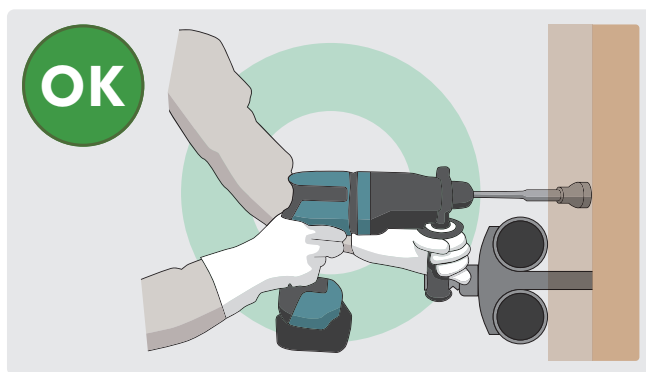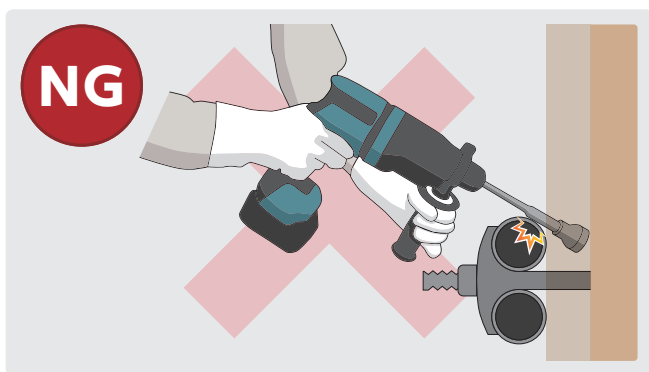

注意事項

斜めに当たった状態で力を入れて使用し続けると
曲がり・折れる可能性があります。また、単管等と型枠トントンの柄の部分が接触する回数が多いと、更に破損の可能性が上がります。

● レンタルのニッケン

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

クレジットカード・電子マネーの利用拡大中。

決済可能ブランドは随時更新中です⇒



ホームページ



商品問合せNo

S-2610

P260527-000j

■お客様窓口