

業務用ウェアラブルカメラ CX-WE110 (iOS対応モデル)

驚くほどブレない！

独自の強力揺れ補正機能
“エクスタビライザ”を搭載

高い耐久性 + 小型軽量

駆動部がない、高信頼性のメカレス構造

業務用途に適したハード設計

防塵防水 IP65、-5℃～50℃環境下※での使用が可能


※ 風速 1m/s 以上の環境下



エクスタビライザ


大きく複雑な映像揺れを電子的に補正して出力する
画像処理技術の名称です

システム構成例

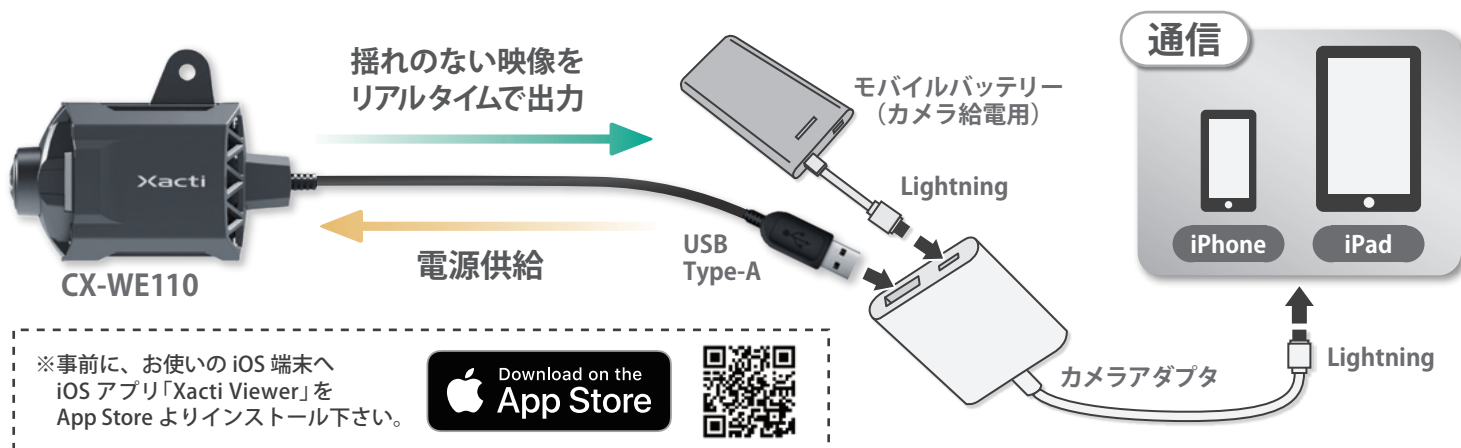

※別売りのApple純正品Lightning-USB3カメラアダプタ(USBカメラアダプタ)とLightningケーブル、モバイルバッテリーが必要です。

使用シーン

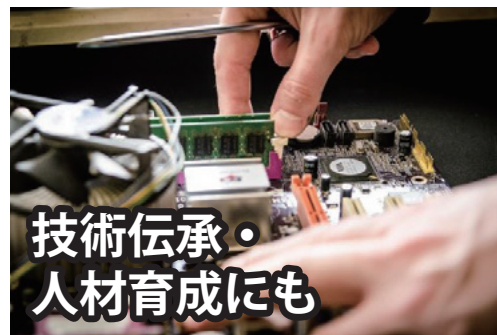

遠隔地の作業現場でもタブレットを用いてリアルタイムで状況を把握・指示ができ、複数箇所の現場も本社で一括管理が可能。揺れの少ない映像で、モニタリングもストレスフリーに。効率よく情報共有を。

警備や業務管理等の監視用途として使用可能。ウェアラブルカメラを身に着けて激しく動いても、強力揺れ補正機能で安定した映像を録画可能。緊急時の事件や事故も常時記録で振り返りをし、問題解決へ。

撮影が難しい手元も、ウェアラブルカメラは揺れが少ない映像の出力を実現。見やすい映像を残せるため、熟練者の目線で実際の仕事の動きや工程を記録し、教育や指導に活用。


業務用ウェアラブルカメラ CX-WE110 (iOS対応モデル)

エクスタビライザ 水平画角維持モード設定時

Full-HD 対応

業務用小型ウェアラブルカメラ

独自画像処理によるブレ補正機能
“エクスタビライザ”搭載

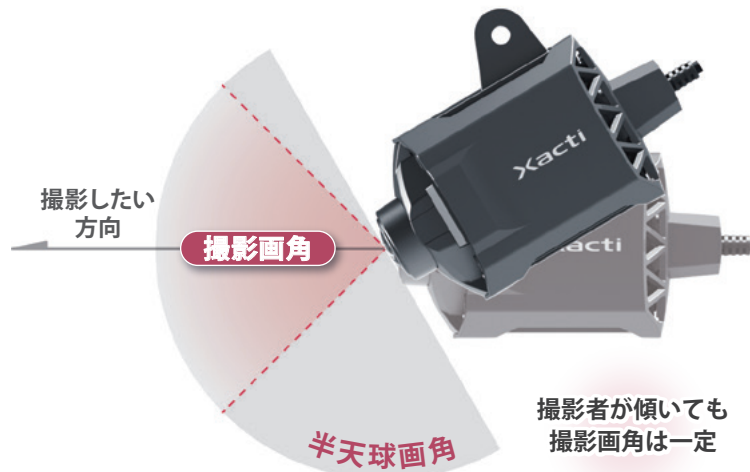

詳細仕様

カメラ	
イメージセンサ	1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS™
総画素数	約 1230 万画素
レンズ	185度 広角レンズ
F 値	2.4
画角	水平 90度 / 垂直 58度 (VGA時 垂直 73度)
最低被写体照度	0.75ルクス *1
エクスタビライザ (ブレ補正機能)	光軸中心モード/水平画角維持モード / 真上・真下モード / OFF
ホワイトバランス	オート / 晴天 / 曇天 / 蛍光灯 / 電球
ISO 感度上限値	6400/12800
ズーム	2倍 / 3倍 / 4倍 (デジタル)
ミラーモード	OFF / 左右反転 / 上下反転 / 左右上下反転

映像・記録	
動画フォーマット	Motion JPEG
音声フォーマット	PCM (mono)
解像度 / フレームレート	Full HD, HD, VGA / 15p, 10p, 5p
記録	外部接続機器 (PC、スマホ、タブレット等) 本体記録なし

インターフェース	
映像出力	Ethernet over USB
音声出力	Ethernet over USB
外部出力端子	USB2.0 Type-A ケーブル直出し (1.5m)
外部メモリ	—
マイク	1 (モノラル、無指向性)
スピーカ	—
LED	1

一般	
外形寸法 (WxHxD)	37 x 69 x 92 (mm)
本体重量	約 140g (ケーブル込)
外観仕上げ	アルミボディ + 樹脂カバー
防塵 / 防水性能	IP65 (USB プラグ部分除く)
電源電圧	DC5V ±5% (USB より給電)
電池	—
消費電力	Max.2.5W
動作保証温度	-5℃ ~ +50℃ *2
付属品	取扱説明書、保証書

*1 ISO感度上限12800に設定した場合 *2 風速1m/s以上の環境下

- 印刷の関係上実際の製品の色とは若干異なる場合があります。
- Xacti は株式会社ザクティの商標です。
- iOS 商標は、米国 Cisco のライセンスに基づき使用されています。

- 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
- STARVIS は、ソニー株式会社の商標です。
- iPad、iPhone は Apple inc. の登録商標です。

 レンタルのニッケン

ますます便利に!
クレジットカードがご利用いただけます。

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

商品問合せNo **S-2406** P210518-000si

ホームページは
こちらから

