

鉄道用トンネル点検Xリフト 交換式バッテリータイプ


仕様など
詳細はコチラから



開発中



■外形図 (単位:mm)

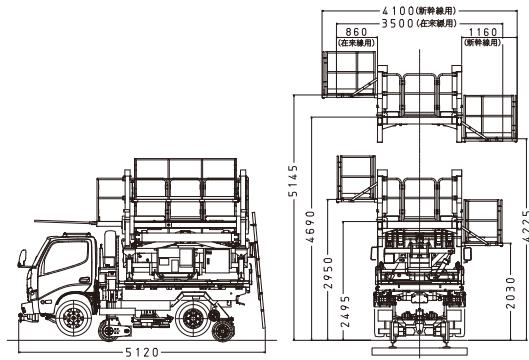

主な装備



上部操作BOX&フットペダル



上部LED照明



交換式バッテリー(Honda製)



下部操作BOX



非常用ハンドポンプ



非常降下バルブ

仕様



適応軌間	狭軌／標準軌兼用
作業装置 (トンネル点検Xリフト)	L3390×W1835×H2500mm (張出作業床格納時)
寸	L3200×W1560mm
主作業床	L3200×W1560mm
法	在来線用:L2170×W860mm 新幹線用:L2170×W1160mm
張出作業床(片側)	在来線用:L2170×W860mm 新幹線用:L2170×W1160mm
最大作業床高さ	主作業床:4.81m 張出作業床:5.265m
積載荷重	最大積載荷重(合計):300kg 張出作業床(片側):150kg
機械質量	約2250kg (動力用バッテリー、コンセント&照明用バッテリー、 予備バッテリー含む／誘導員バスケット部品含まず)
資格等(高所作業)	特別教育

鉄道用トンネル点検Xリフト エンジン式発電機タイプ

仕様など
詳細はコチラから



■外形図 (単位:mm)

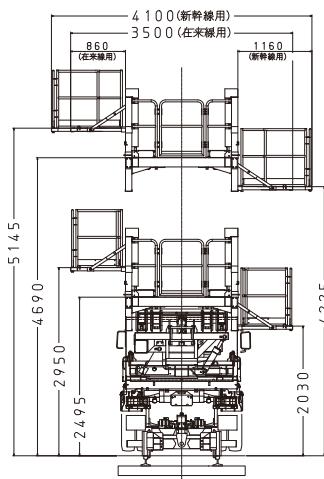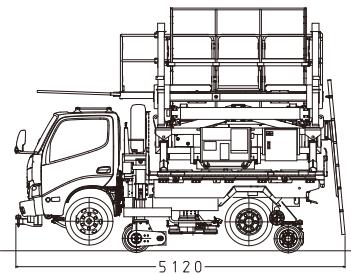

■仕様

商品コード	TXC
適応軌間	狭軌／標準軌兼用
作業装置 (トンネル点検Xリフト)	L3390×W1835×H2500mm (張出作業床格納時)
寸法	L3200×W1560mm
主作業床 (片側)	在来線用:L2170×W860mm 新幹線用:L2170×W1160mm
最大作業床高さ	主作業床:4.81m 張出作業床:5.265m
積載荷重	最大積載荷重 (合計):300kg 張出作業床 (片側):150kg
機械質量	約2200kg (コンセント用発電機、誘導員バスケット部品含まず)
資格等 (高所作業)	特別教育

レンタルのニッケン

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp

ホームページ



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問い合わせください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫がない場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

クレジットカード・電子マネーの利用拡大中。
決済可能ブランドは随時更新中です→

商品問合せNo S-2892 PR251001-000e

