

新商品 軌道モーターカー用

脱輪復旧マット



耐荷重 自重30tまでの軌道モーターカー

出展商品一覧
はこちら



ご使用方法

- ・ご使用の際はマット上に直接アウトリガを張出さず、敷板を中央に置いてから使用してください。
- ・マットを組む際はマット同士の隙間を開けずに敷設してください。
- ・熱に弱いため火気厳禁です。
- ・敷設の際は地面を均し敷きマットを敷いてからご使用ください。
- ・2段でのご使用の場合上段をレールと平行に敷くとモーターカーがスライドしたときにマットがずれる恐れがありますので上段マットはレールに対して直角に敷いてください。



木製復旧資材は...



重い



腐る




ひび割れ

危険!

軽量


高耐久

安全!

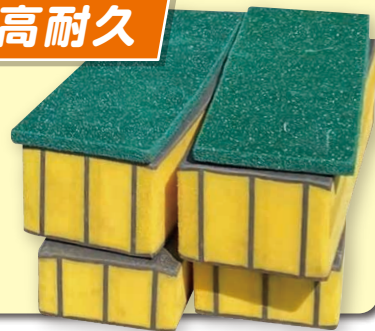

注意 高所作業車・クレーン等のアウトリガへの使用はおやめください。モーターカー・軌陸車などの脱輪復旧用となります。

ラインアップ

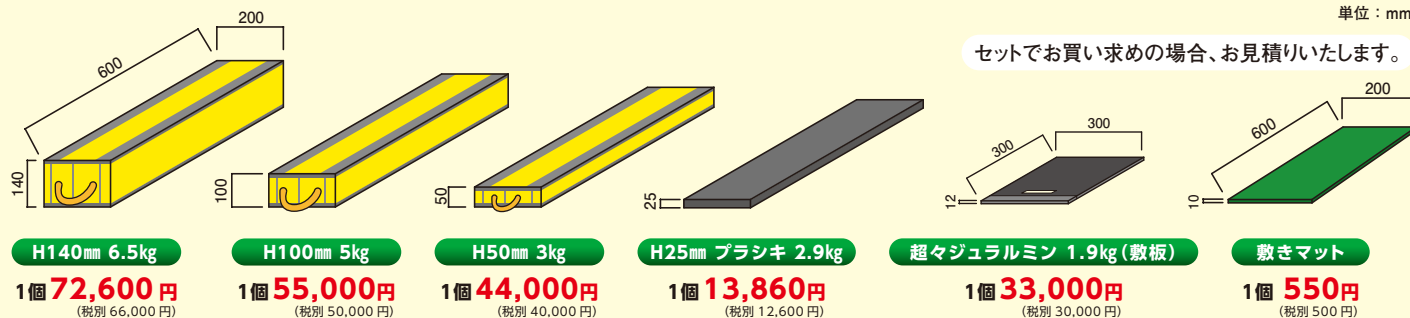

オプション:【片面滑り止め加工】1個 3,000円 【両面滑り止め加工】1個 6,000円
※重量につきましては多少変わる場合がございます。

レンタルのニッケン

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp

ホームページ



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。

クレジットカード・電子マネーの利用拡大中。
決済可能ブランドは随時更新中です→

商品問合せNo **S-2905** PR260420-000e

