

ゲートセンサー

ワイヤレスで配線不要！ 感知センサーから受信機は最大100mまで可！

※現場の建築物・見通しにより距離は変動します。



※リモコン操作で警備／解除が可能です(オプション)。

使用例

- 出入口での入退室管理用
- 駐車場・各種施設のゲート管理用
- 建設現場などでの保安・安全用
- 立ち入り禁止地区などの報知用

ゲートセンサー警報受信機2型

ワイヤレス受信機で
黄色フラッシュライト(光)と音声を搭載



仕様

- ・商品コード：GSES2
- ・電源入力：AC100V
- ・使用周波数帯：426MHz
- ・受信可能距離：約100m (見通し距離)
- ・フラッシュ出力：黄色 (高輝度LED12個)
- ・サイレン出力：無音～95dB以上 (調整可能)
- ・警報出力：無電圧接点1 (a接点)
- ・使用可能周囲温度：-10～+50℃
- ・送信機登録可能台数：50台
- ・タイマー：10秒、30秒、120秒、300秒
- ・寸法：高さ234mm×幅80mm×奥行91mm
- ・質量：600g

ゲートセンサー送信機6m2型

(屋外用方向判別式)

人体・車輛の方向検知を行う
パッシブセンサー送信機



仕様


- ・商品コード：GSEJ2
- ・電源入力：AC100V
- ・使用周波数帯：426MHz
- ・電波到達距離：約100m (見通し距離)
- ・検知距離：0.5～6.0m
- ・検知方式：パッシブインフラレッド方式
- ・検知方法：A～BB～Aの方向判別 切替式
- ・使用可能周囲温度：-10～+50℃
- ・寸法：高さ171mm×幅77mm×奥行71.5mm
- ・質量：360g

ゲートセンサー

現場の様々なニーズにもお応えします！

事例
1

屋外の電源が無いところで使いたい！

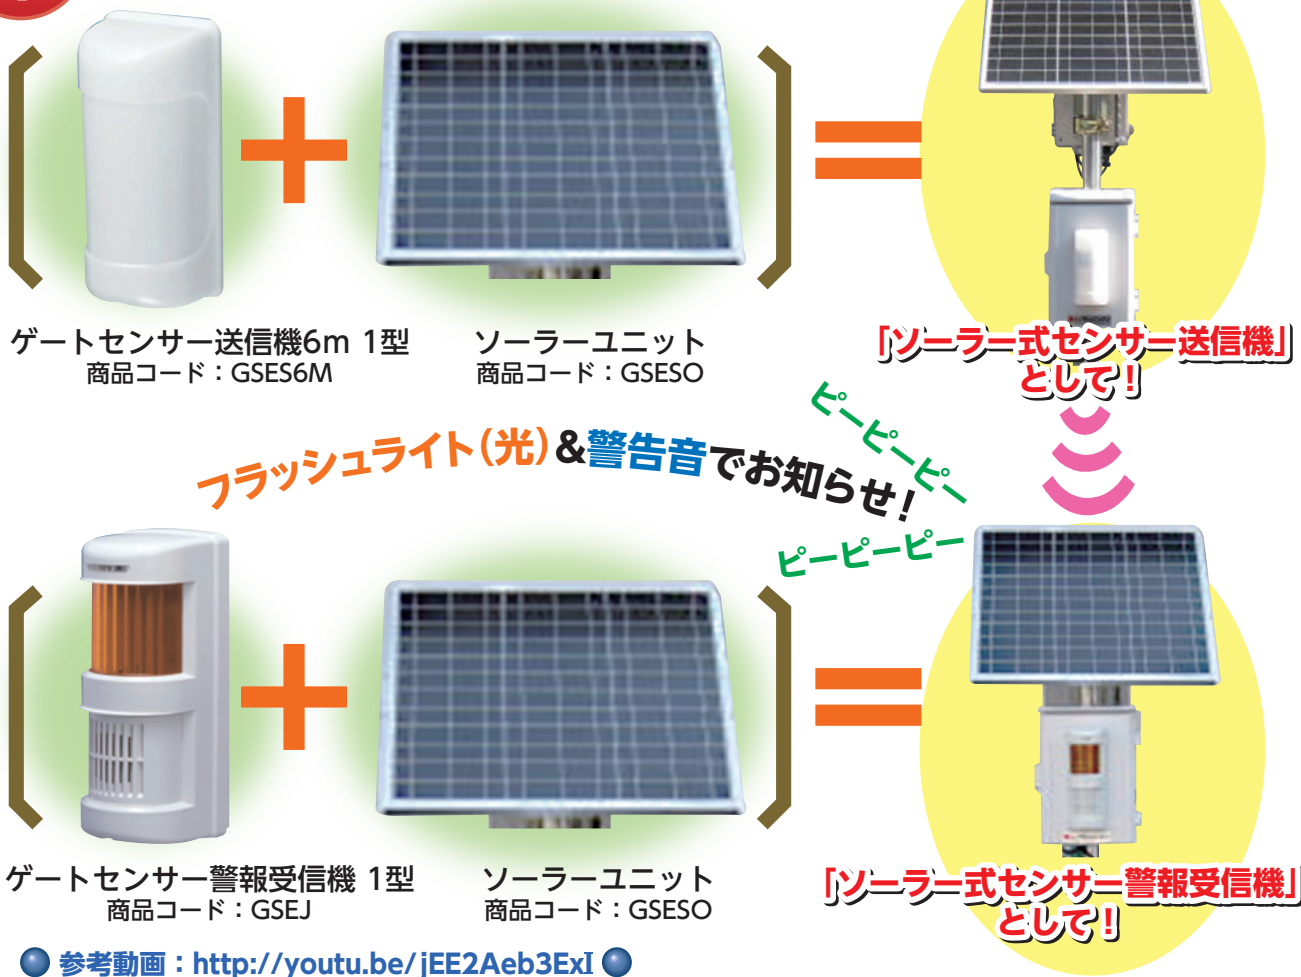

事例
2

もっと大きな警報音で知らせたい！



この商品の使用に際しては、
取扱説明書を必ずお読み
下さい。

※仕様・補償内容は予告なしに変更する場
合があります。
※商品の外観・仕様は年式や型式により多少
異なる場合があります。
※詳細、その他の商品については、最寄りの
営業所にお問い合わせ下さい。
※当営業所に在庫が無い場合には、有料にて
他営業所から取り寄せます。



レンタルのニッケン

ご意見・ご要望はEメールをご活用下さい。

●e-mail: nikken@rental.co.jp

ホームページでも最新情報をお届けています。是非ご覧下さい。

レンタルのニッケン

検索

商品問
合せNo

S-1712

P120717-000p