

パイプ台車での荷役運搬をアシスト

試作品

電動アシスト台車

- ▶ 600kg積載時:傾斜3度まで対応
- ▶ 400kg積載時:傾斜6度まで対応
- ▶ 走行アシスト可能



パイプ台車を連結して使用



シンプルな操作盤




折畳み設計でコンパクトに



製品仕様

最大積載重量	1000kg	走行距離(平地) (満負荷 1000kg の場合 4.5km)	8km
製品重量	62kg	連続走行距離(坂道) (満負荷 1000kg の場合 1.6km)	3km
坂の最大角度 (途中停止可能)	1000kg 3度 400kg 6度	リフト速度	5mm/s
坂の最大角度 (途中停止不可)	501~600kg 6度 500kg以下 8度	リフト高度	60mm
移動速度	H:5km/h M:3.5km/h L:2.5km/h	最大駆動トルク	382N・m
防水・防塵レベル	IP33	ノイズレベル	<70dB

本体サイズ (単位: mm)

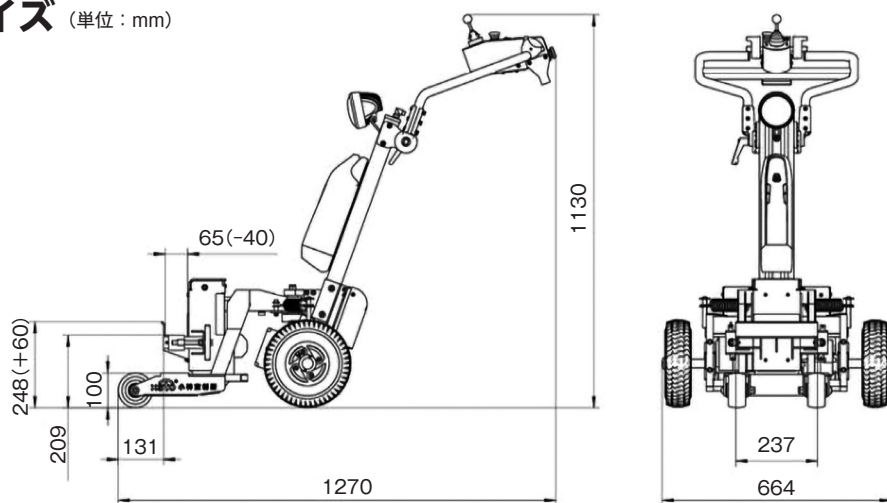

アクセサリ



リチウム電池

パラメーター: 48V 7.8Ah
重量: 2.5kg



空気入れ

コンパクト
持ち運びに便利



充電器

入力: 100~240V
出力: 54.6V 4A

