

ニッケン

処理量:~12m³/h

商品コード:DAKS12

レンタルのニッケン
オリジナル商品

水スマートⅡ

コンパクト高性能型濁水処理機

従来のニッケン水スマートの
コンパクトでしっかり処理できる
特徴を生かし、さらなる機能進化!!

pH・濁度異常時
処理機STOP機能搭載

異常時返送ポンプ
作動機能搭載



POINT

- 凝集剤は、PAC(ポリ塩化アルミニウム)・高分子仕様につきランニングコスト安価
- アルカリ排水対応用に炭酸ガス中和装置を標準装備
- 処理後の排水管理用pH計測器、SSチェッカー(0~1000ppm)標準装備
- データ記録はデジタル記録(SDカード)で、紙切れ、印字にじみの心配なし
- オープン反応槽方式のため、薬品の効き具合が一目瞭然
- pH・濁度異常、炭酸ガス残圧力低下の異常時接点出力標準装備
- pH・濁度異常時の処理機STOP機能、異常時返送ポンプ作動機能標準搭載で安心



● レンタルのニッケン

ニッケン

処理量:~12m³/h


商品コード:DAKS12

レンタルのニッケン
オリジナル商品


水スマートⅡ

コンパクト高機能型濁水処理機

外形図 (単位:mm)

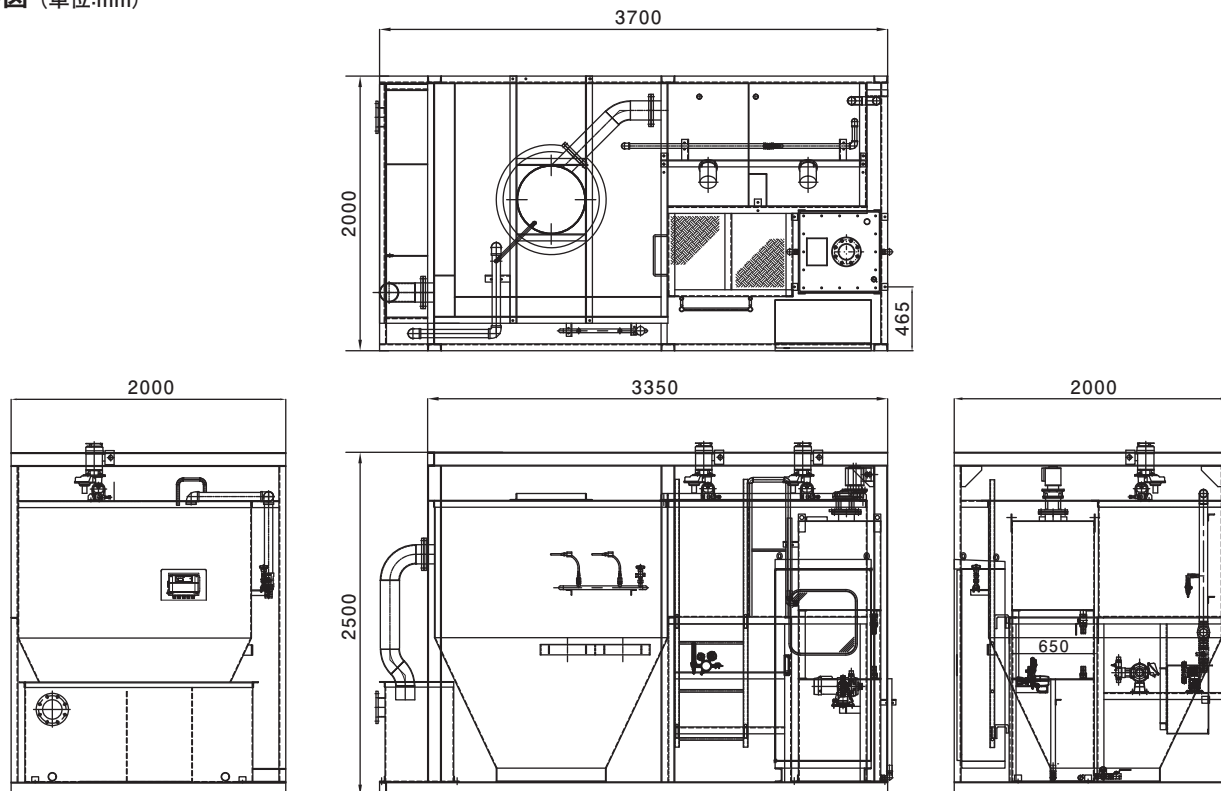

標準フロー図

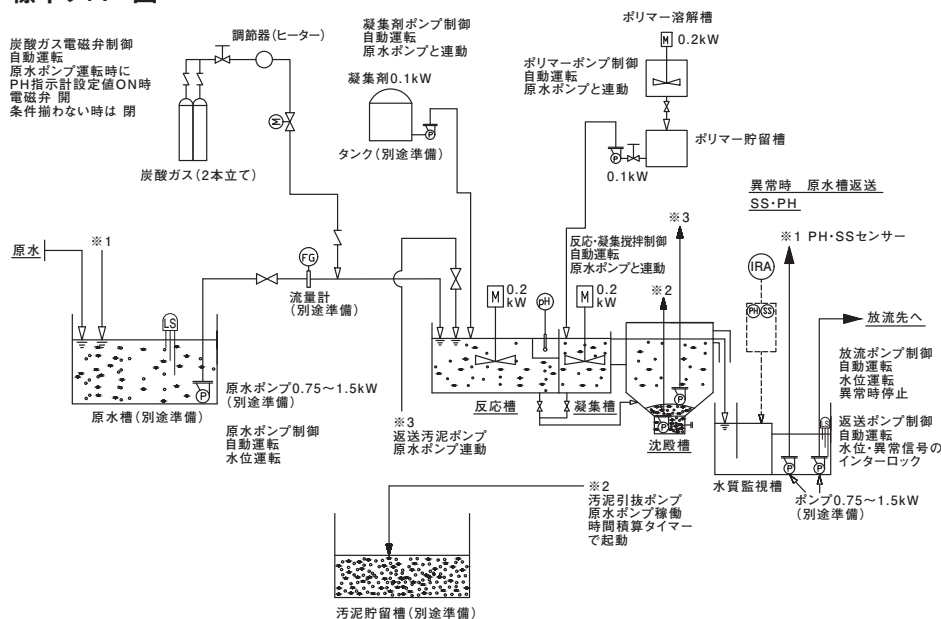

仕様

| | |
|-------|--|
| 商品コード | DAKS12 |
| メーカー | タカシマ工業 |
| 型式 | TKDP-12N |
| 処理量 | 12m ³ /h |
| 電源供給 | 三相200V/7.6kW (ポンプ1.5kW使用時) 三相200V/5.35kW (ポンプ0.75kW使用時) |
| 装置寸法 | 全長 2000mm 全幅 3700mm 全高 2500mm |
| 装置重量 | 搬送時 2.0t 運転時 7.8t |

レンタルのニッケン

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp

ホームページ



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

クレジットカード・電子マネーの利用拡大中。
決済可能ブランドは随時更新中です

商品問合せNo S-2758 P240807-000h

