

消音ボードカッター

ボードカテックス

工事は「静か」がアタリマエ



関東地区限定取扱商品


騒音や粉塵を出さずにボードが切れます

- ▶ 切断時の振動音を低減
- ▶ 集塵機を接続することで粉塵を最小限に抑えます
- ▶ 天井内配線の切断リスクを減らせます

刃の調整は0.5mm単位で可能。ボードの厚みに合わせて切断できます。モーターは肩掛け式なので手元が軽く、上向き作業に最適です。

集塵機と接続することにより、粉塵を飛散させずに切断できるため、天井内に粉塵が広がることも防ぎます。

適用条件	石膏ボードおよび岩綿吸音板(厚さ8~30mm)
重さ	2.5kg(本体0.8kg)
電源	100V電源使用

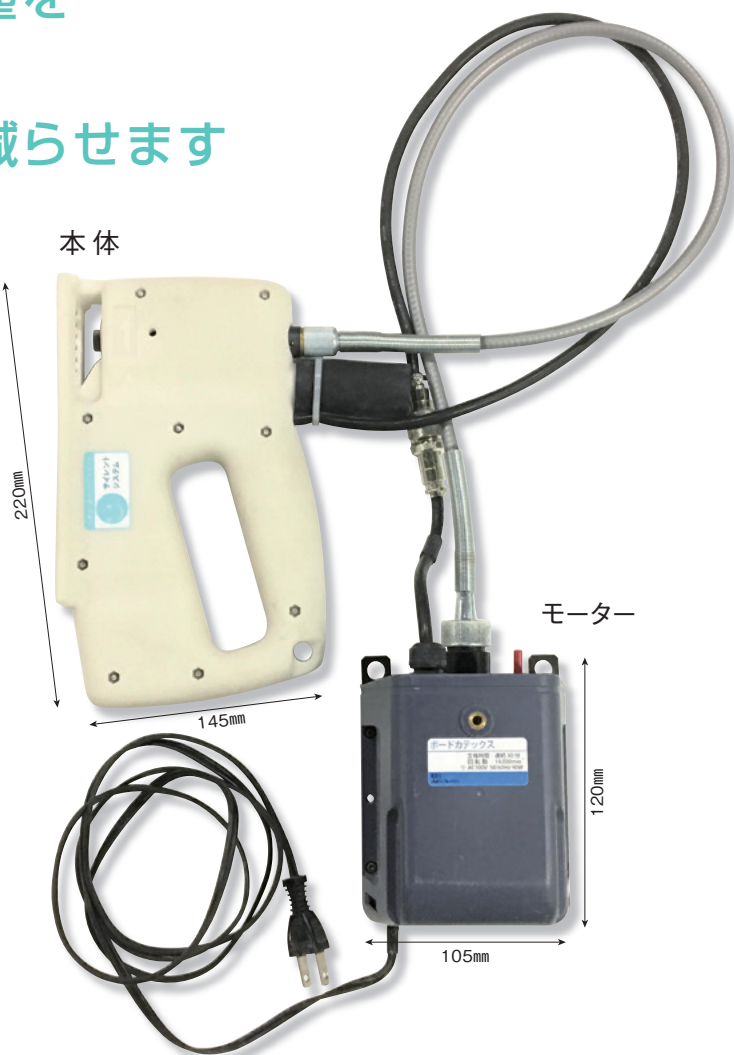

超硬パネルビット(別売)



製品紹介動画

サイレント
システムとは？

「うるさい」→「静か」へ。 工事のアタリマエを変える新工法

従来工法では、こんなに発生する「音」の問題

建物種別	改修工事開始	工事条件	問題発生
テナントビル (オフィス)	騒音 粉塵 振動	お客様のクレーム 業務上の問題 ↓ 作業中断 条件協議	土日(休館日)作業 夜間作業
ホテル			チェックイン チェックアウト間の作業 上下階までフロアを 売り止めにして作業
病院 福祉施設			休診日作業
マンション			時間限定作業 (10:00~11:30 14:00~16:00等)
			人が集まらず 工事が長期化 作業時間の短縮 生産性低下 売り止めによる 莫大な営業損失 入院患者様から 騒音クレーム 人が集まらず 工事が長期化 作業時間の短縮 生産性低下

これらの問題をサイレントシステムが解決します。

サイレントシステムが
実現する「消音」のレベル

dB	騒音	工事音の目安
120dB	飛行機のエンジン近く	
110dB	自動車のホーンの警笛(前方2m)	
100dB	電車の通る時のガード下	従来工法のモルタル撤去
90dB	大声による独唱 騒々しい工場内	従来工法のインパクトドライバー 従来工法のタッカー 従来工法の振動ドリル
80dB	地下鉄の車内、ピアノ	↓ 工具・工法の開発
70dB	掃除機、騒々しい事務室	
60dB	普通の会話・チャイム	消音ドライバー / 消音タッカー 消音コアドリル / メクリックス 消音台車
50dB	静かな事務所	↓ 消音仮囲いの開発
40dB	深夜の市内・図書館	消音仮囲い(サイウォール)
30dB	ささやき声	
20dB	木の葉のふれあう音	

サイレントシステムは、気にならない、聞こえないレベルの消音工事を実現します。

工事の「音」を変えていく、
サイレントシステムのご紹介はこちらから



レンタルのニッケン

ますます便利に！
クレジットカードがご利用いただけます。

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp

この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

商品問合せNo **B-2479** P220408-000si

ホームページは
こちらから

